

参数表 PARAMETERS

机型		SG450A	SG750A	SG850A	SG1050A
排气量 (m ³ /min)	0.7 Mpa	14.1	21.1	25.2	32.0
	0.8 Mpa	12.8	21.0	24.0	30.4
	1.0 Mpa	11.6	20.6	21.0	27.4
	1.2 Mpa	10.3	/	18.3	24.8
冷却方式		风冷式 (Air-cooled)			
电机	功率 (kW)	75	110/120/138	132	185
	起动方式	Y-△			
	电压 / 频率 (V/Hz)	380±10% / 50			
传动方式		联轴器传动			
噪声 (dBA)		75	80	80	80
外形尺寸	长 (mm)	2200	2350	2650	3100
	宽 (mm)	1150	1350	1350	1500
	高 (mm)	1340	1620	1620	1660
空气出口		1 1/4"PT 球阀和 3/4"PT 球阀	2"PT 球阀和 1"PT 球阀		2"PT 球阀和 1 1/4"PT 球阀
净重 (kg)		2150	2950	3050	4020



SG SERIES
工程专用螺杆空压机



复盛—您身边的压缩机和动力专家

FUSHENG IS YOUR SIDE OF THE COMPRESSORS AND POWER EXPERT

复盛空压机销售服务中心

上海复方机电有限公司

地址：上海松江区松卫北路801号

邮编：201613

电话：(021) 3766 8494

传真：(021) 6119 8792

网址：<http://www.fushengkongyaji.com>

邮箱：4008202248@163.com

免费服务热线：400-820-2248

销售热线 400-820-2248

复盛公司对此型录保留最终解释权

2011 © 第二版

更多产品信息请访问



<http://www.fushengkongyaji.com>

专为野外工程施工设计 隧道开挖、大桥施工、船舶制造等作业的理想选择

安全的三级空滤系统

进口滤纸，过滤精度高；
加大过滤面积，有效降低吸气阻力；
增加了安全滤芯、旋风过滤器，大大提高安全系数及过滤效率

进气容调阀

停机空气不回流，不吐油，大口径低压降设计使吸气效率达到最佳化，有效降低能耗。

简单易操作的面板

控制开关和指示仪表在同一面板上，并且靠近出气阀门，方便实时监控；防雨面罩的设计大大提高机组的安全和保护

多个并联油过滤器

适应恶劣工况，更有效地滤除润滑油中的杂质及劣化物，最大限度的确保主机使用寿命。

防护网

进气端与排气端气窗均加装防护网罩，避免在野外工作时小动物及杂物进入机体造成的危险。

特大冷却器

特大换热面积使散热效率大大提高，达成最佳化油温控制，确保各部件散热。



方便的观油窗设计




宽电压保护


- 野外工程作业时，电压往往不稳定，波动范围极大。普通的空压机此时往往不能正常工作甚至损毁。
- SG系列工程专用空压机由于宽电压设计，可以承受的电压波动范围远超于常规。压缩空气的供应往往关系到整个工程的进度甚至成败，所以这个设计是至关重要的。

SG SERIES


工程专用螺杆空压机

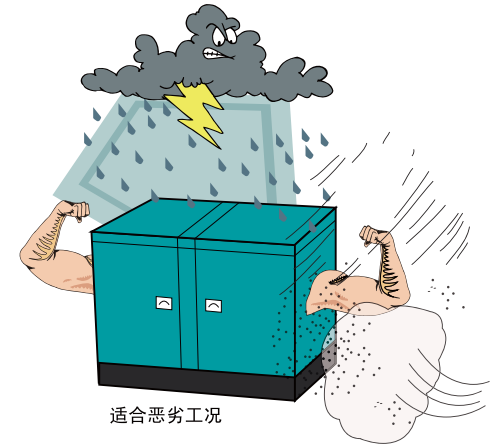

适合恶劣工况

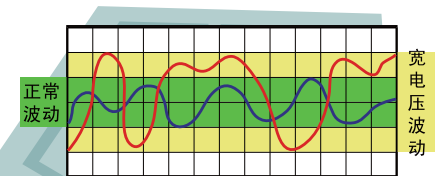

宽电压设计
电压不稳
我不怕

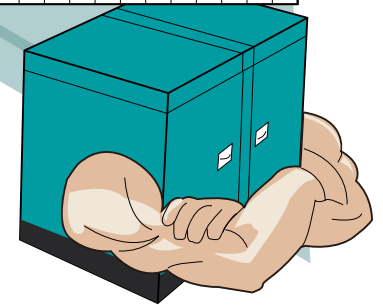

销售热线 400-820-2248

更多产品信息请访问

<http://www.fushengkongyaji.com>

 **复盛公司**
FUSHENG GROUP